


TROCADOR DE ÁGUA/ÓLEO

A linha standard de trocadores de calor tipo espelho fixo destina-se à aplicação em máquinas operatrizes para resfriamento de óleo mediante água, ou aquecimento mediante vapor ou outro fluido aquecido.

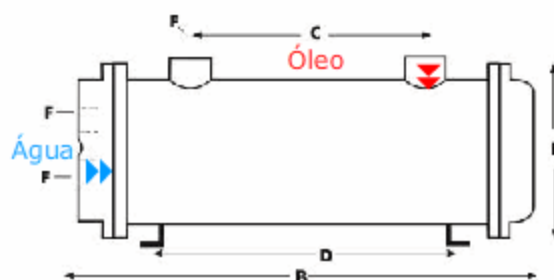

Aplicações típicas:

Injetoras, extrusoras, prensas hidráulicas, unidades hidráulicas em geral, motores marítimos e tanques de Tempera.

Tipo	Superfície Nominal em m ²	Ø Tubos	Ø Corpo	mm B	mm C	mm D	mm E	Rosca F	Ø Furos Suporte	Distância Furos Suporte	Peso Aprox. KG
PRO 3.030	0,26	3/8"	82	300	150	155	130	1"	10,5	50	22
PRO 4.050	0,40	3/8"	114	500	262	316	150	1"	10,5	100	30
PRO 4.075	0,80	3/8"	114	750	512	566	150	1"	10,5	100	35
PRO 4.100	1,00	3/8"	114	1000	762	816	150	1"	10,5	100	40
PRO 5.050	0,85	3/8"	127	500	242	296	170	1 1/2"	10,5	100	37
PRO 5.075	1,40	3/8"	127	750	492	546	170	1 1/2"	10,5	100	44
PRO 5.100	2,00	3/8"	127	1000	742	796	170	1 1/2"	10,5	100	53
PRO 5.125	2,60	3/8"	127	1250	992	1046	170	1 1/2"	10,5	100	61
PRO 5.150	2,90	3/8"	127	1500	1242	1296	170	1 1/2"	10,5	100	69
PRO 5.175	3,70	3/8"	127	1750	1492	1546	170	1 1/2"	10,5	100	77
PRO 5.200	4,20	3/8"	127	2000	1742	1796	170	1 1/2"	10,5	100	85

PRO 6.050	1,20	3/8"	152,4	500	216	270	203	1 1/2"	10,5	110	37
PRO 6.075	2,10	3/8"	152,4	750	466	520	203	1 1/2"	10,5	110	50
PRO 6.100	3,00	3/8"	152,4	1000	716	770	203	1 1/2"	10,5	110	60
PRO 6.125	3,60	3/8"	152,4	1250	966	1020	203	1 1/2"	10,5	110	71
PRO 6.150	4,60	3/8"	152,4	1500	1216	1270	203	1 1/2"	10,5	110	382
PRO 6.175	5,50	3/8"	152,4	1750	1466	1520	203	1 1/2"	10,5	110	93
PRO 6.200	6,40	3/8"	152,4	2000	1710	1770	203	1 1/2"	10,5	110	104
PRO 8.050	2,15	3/8"	219	500	200	250	275	2"	13,5	130	68
PRO 8.075	3,65	3/8"	219	750	450	500	275	2"	13,5	130	87
PRO 8.100	5,15	3/8"	219	1000	700	750	275	2"	13,5	130	108
PRO 8.125	6,65	3/8"	219	1250	950	100	275	2"	13,5	130	127
PRO 8.150	8,14	3/8"	219	1500	1200	1250	275	2"	13,5	130	147
PRO 8.175	9,64	3/8"	219	1750	1450	1500	275	2"	13,5	130	165
PRO 8.200	11,14	3/8"	219	2000	1700	1750	275	2"	13,5	130	186
PRO 8.230	13,80	3/8"	219	2300	2000	2050	275	2"	13,5	130	208
PRO 10.050	3,30	3/8"	273	500	126	200	330	3"	13,5	170	152
PRO 10.075	5,85	3/8"	273	750	376	450	330	3"	13,5	170	187
PRO 10.100	8,40	3/8"	273	1000	626	700	330	3"	13,5	170	222
PRO 10.125	11,00	3/8"	273	1250	176	950	330	3"	13,5	170	253
PRO 10.150	13,58	3/8"	273	1500	1176	1200	330	3"	13,5	170	287
PRO 10.175	16,20	3/8"	273	1750	1376	1450	330	3"	13,5	170	321
PRO 10.200	18,70	3/8"	273	2000	1626	1700	330	3"	13,5	170	356
PRO 10.230	21,80	3/8"	273	2300	1926	2000	330	3"	13,5	170	395